
Artikelnummer: 83330701 Bedruckung möglich

Industriepalette CR3-5 - 1200 x 1000 mm - mit 5 Palettenkufen - mit 5 mm Aufkantungen - mit Antirutschstreifen - braun/blau





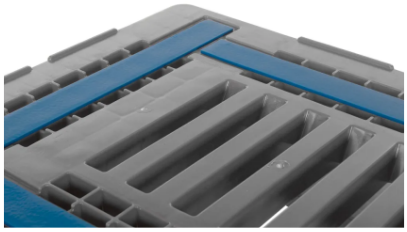

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 1000 × 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	83330701
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Braun
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	5 mm
Tragfähigkeit in Regalen	1000
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

- **Sehr robuste Palette für schwere Einsätze**
- **Ausgeführt in einer abweichenden rotbraunen Farbvariante**
- **Ausgestattet mit 5 Palettenkufen: 3 längs und 2 quer**
- **Unterseite von Klötzen und Kufen gerippt - für mehr Grip in automatisierten Lager- und Transportsystemen**
- **Palettendeck in alle Richtungen mit Palgrip-Antirutschstreifen ausgestattet**
- **Tragfähigkeit im Palettenregal bis 1000 kg**
- **Palettendeck umlaufend mit 5 mm Aufkantungen**
- **Palettenkufen sind beidseitig abgeschrägt - für einfache Handhabung mit Handhubwagen usw.**
- **Aus hochwertigem Virgin-HDPE gefertigt - dadurch besonders schlagfest und tiefkühlbeständig**
- **Für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet**
- **Beschriftung, Logos und Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache**
- **Optionen: Palettendeckel - Aufsatzrahmen - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - Oberdeck ohne Ränder oder mit 7 mm Rändern**

Beschreibung

Die Industriepalette CR3-5 mit 5 Palettenkufen ist eine robuste und vielseitige Kunststoffpalette für schwere interne und industrielle Anwendungen - auch in der Lebensmittelindustrie. Diese Palette ist mit fünf Kufen ausgestattet - drei in Längsrichtung und zwei quer - und eignet sich dadurch ideal für automatisierte Lager- und Transportsysteme. Die Unterseite der Kufen und die Klötze sind gerippt, wodurch der Grip in diesen Systemen optimiert wird.

Diese Ausführung der CR3-5-Palette ist auf dem Palettendeck in alle Richtungen mit Antirutschstreifen ausgestattet, um Ladung zu zentrieren. Das Palettendeck ist jedoch nicht zusätzlich verstärkt. Dennoch erreicht diese Palettenvariante eine respektable Tragfähigkeit von 1000 kg im Palettenregal. In vielen Fällen ist das vollkommen ausreichend. Zusätzlich ist das Deck umlaufend mit 5 mm hohen Aufkantungen versehen. Dadurch werden leere Paletten beim Stapeln sicher zentriert – wir verlassen uns hierbei nicht ausschließlich auf Antirutsch.

Neben der Tragfähigkeit ist auch die Stoßfestigkeit einer Kunststoffpalette entscheidend. Dafür ist selbstverständlich die gesamte Konstruktion der Palette wichtig – und die ist bei der CR3-5 absolut stimmig. Zusätzlich spielt der eingesetzte Kunststoff eine wesentliche Rolle. Diese Palettenvariante ist daher aus hochwertigem Virgin-HDPE gefertigt. Das ist entscheidend für Schlag- und Stoßfestigkeit sowie für die Temperaturbeständigkeit. Diese CR3-5-Version kann problemlos in einem Schockfroster eingesetzt werden.

Kurzum: Diese CR3-5-Variante ist für ein besonders breites Spektrum an Heavy-Duty-Anwendungen ausgelegt. Wenn bestimmte Eigenschaften weniger wichtig sind, ist die CR3-5 auch in „downsized“ Varianten erhältlich (3 Palettenkufen - ohne Antirutschstreifen - aus ECO-Regranulat). Die Basis bleibt jedoch dieselbe: ein robust ausgeführter Palettenkörper mit sehr guten Leistungswerten.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Passende Accessoires




83291800



99.49716

Alternative Artikel



83332202



87030840

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de