
Artikelnummer: 83325201.QUAL1A Bedruckung möglich

Kunststoffpalette D3-5 QUATTRO - 2050 x 2000 mm - mit 7 mm hohen Rändern rundum - 5 Palettenkufen - verstärkt





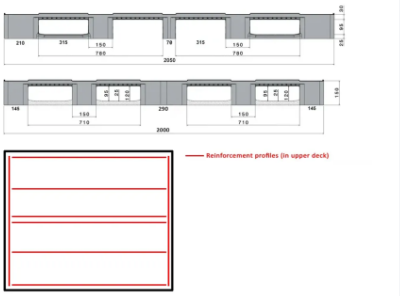

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	2050 × 2000 × 150 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	83325201.QUAL1A
Gewicht (kg)	67 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm

Eigenschaften

- **Großformat-Kunststoffpalette mit Abmessungen 2050 x 2000 x H 150 mm**
- **Aus hochwertiger HDPE-Neuware gefertigt, besonders stoßfest und langlebig**
- **Geeignet für Non-Food-Produkte und Lebensmittel**
- **Die D3-5 QUATTRO basiert auf der D3-5 Palette und ist mit umlaufenden 7 mm hohen Rändern ausgestattet - alternativ auch ohne Ränder erhältlich**
- **Bei dieser Variante werden vier Paletten des Typs D3-5 dauerhaft miteinander verschweißt**
- **Die D3-5 Palette ist mit 5 Palettenkufen in Längsrichtung und 2 quer verlaufenden Kufen ausgestattet**
- **Das Palettendeck ist zusätzlich mit 6 integrierten Verstärkungsprofilen in Längsrichtung und 2 quer verlaufenden Profilen verstärkt - in korrosionsbeständiger Ausführung**
- **Besonders stark und robust und dadurch die ideale Lösung für großformatige Ladungen**
- **Die D3-5 Palette ist durch die schräge Verbindung zwischen Palettenkufen und Klötzen besonders stabil**
- **Bruch an diesen empfindlichen Stellen wird dadurch auf ein Minimum reduziert**
- **Die Palettenkufen der D3-5 sind beidseitig abgeschrägt und ermöglichen dadurch eine problemlose Handhabung mit Hubwagen**
- **Die erhöhten Ränder rund um die D3 verhindern das Verrutschen der Ladung und das gegenseitige Verschieben leerer Paletten**
- **RFID-Technologie kann problemlos in die Palette integriert werden, auch nachträglich. Der Halter des RFID-Tags bietet dauerhaften Schutz vor äußeren Einflüssen**
- **Das Oberdeck der D3-5 QUATTRO kann optional mit 32 durchgehenden Anti-Rutsch-Gummis ausgestattet werden. Diese verhindern sowohl das Verrutschen der Ladung auf dem Oberdeck als auch das Abrutschen der Palette von den Gabeln des Gabelstaplers**
- **Die angegebene dynamische Belastbarkeit basiert auf einer gleichmäßig verteilten Last und einer breiten Gabelposition des Gabelstaplers**

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Beschreibung

Kunststoff-Großformatpalette (2050 x 2000 x H 150 mm) Typ D3-5 QUATTRO aus hochwertiger HDPE-Neuware. Basierend auf vier Paletten des Typs D3-5, die zugesägt und anschließend dauerhaft miteinander verschweißt werden. Ausgeführt mit 5 Palettenkufen in Längsrichtung und 2 quer verlaufenden Kufen. Die Unterseite der Klötze und Palettenkufen ist offen beziehungsweise gerippt ausgeführt. Mit umlaufenden erhöhten Rändern von 7 mm.

Das Oberdeck ist standardmäßig mit 6 Verstärkungsprofilen in Längsrichtung und 2 quer verlaufenden Verstärkungsprofilen ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5.000 kg und die dynamische Tragfähigkeit 1.250 kg. Die maximale dynamische Belastung beträgt 1.000 kg bei gleichmäßig verteilter Last und breiter Gabelposition des Gabelstaplers.

Auch in einer Ausführung ohne erhöhte Ränder auf dem Oberdeck erhältlich. Verschiedene Organisationen setzen diese Großformatpaletten bereits erfolgreich ein.

Allgemein

Die Abmessungen kundenspezifischer Paletten werden so weit wie möglich an die Wünsche des Kunden angepasst. Die bestehende Palettenkonstruktion ist jedoch für die Schweißarbeiten maßgeblich. Daher können die realisierbaren Abmessungen um einige Zentimeter abweichen.



Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de