




Europalette CS1 - 1200 x 800 mm - ohne Kanten - 3 Palettenkufen, offen mit Verstärkungsrippen - hellgrau

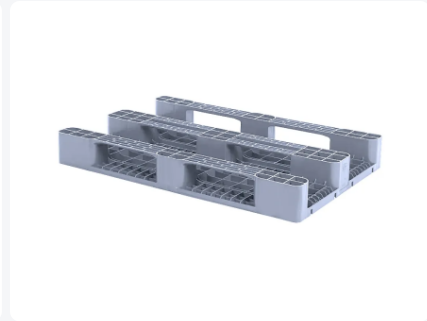

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 x 800 x 145 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Material	HDPE
Artikelnummer	83190800
Gewicht (kg)	12,3 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Tragfähigkeit in Regalen	400
Anzahl pro Palette	16

Eigenschaften

Die CS1 ist eine Europalette im Medium-Duty-Bereich, die sich modular konfigurieren lässt

Dieses CS1-Modell zeichnet sich durch ein Design ohne Kanten aus. Diese spezielle Ausführung kommt in der Papier- und Verpackungsindustrie zum Einsatz und dient oft als Basis für maßgefertigte geschweißte Paletten.

Die CS1 wird aus hochwertigem HDPE-Neuware gefertigt, was eine maximale Produktqualität gewährleistet. Das Basismaterial ist außergewöhnlich schlagfest und langlebig.

Für die Verwendung und den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Die Tragfähigkeit im Hochregal beträgt 400 kg

Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache

Optionen: geschlossene Palettenkufen - korrosionsbeständige Verstärkungsprofile (max. 4) - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - Palgrip-Antirutsch unter den geschlossenen Palettenkufen - ESD-Ausführung - Ausführung mit 7 mm Rändern auf dem Deck oder mit 22 mm Rändern entlang des Decks - Palettendeckel / Palettenabdeckung - Aufsatzrahmen

Beschreibung

Die CS1-Europalette ist eine Medium-Palette, die sich modular konfigurieren lässt und damit für nahezu jede Anwendung geeignet ist. Die CS1-Palette ist standardmäßig ohne Außenarretierung ausgestattet. Die Palette wird stets aus hochwertigem HDPE Neuware mit maximaler Produktqualität gefertigt. Dank des erstklassigen Ausgangsmaterials ist die Palette besonders robust und stoßfest und bietet eine lange Lebensdauer. Außerdem kann die CS1 zu einem attraktiven Preis angeboten werden - das ist die Basis.

Optional:

Die 3 Palettenkufen der CS1 können vollständig glatt und geschlossen ausgeführt werden. Das sorgt für optimale Hygiene. Außerdem werden die Kufen dadurch besonders robust, mit höherer Tragfähigkeit und einem ruhigen Lauf auf Rollenbahnen.

Die Tragfähigkeit der Basisausführung beträgt in Palettenregalen 400 kg. Durch den modularen Aufbau kann die CS1 auch für höhere Belastungen ausgelegt werden. Das Palettendeck kann nämlich mit Verstärkungsprofilen verstärkt werden. Durch das Einbringen von bis zu 4 korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen - direkt oder auch nachträglich - wird die CS1 einfach von einer Medium-Palette zu einer echten Regalpalette mit einer Tragfähigkeit bis 1400 kg.

Die CS1 kann standardmäßig auch mit 7mm Außenarretierung gefertigt werden. Oder sogar mit 22 mm Rändern, die entlang des Palettendecks stehen. Dadurch bleibt das nutzbare Deckmaß 1200 x 800 mm erhalten. VDA-KLT-Automobilbehälter mit ihrem abweichenden Bodenmaß erfordern dies.

Für den Einsatz in automatisierten Lagern, in denen z. B. angetriebene Rollen und Bremsrollen verwendet werden, können die geschlossenen Palettenkufen der CS1 optional mit Antirutsch ausgestattet werden.

Für „Tracking & Tracing“ können CS1-Paletten mit RFID-Transpondern ausgerüstet werden - auch nachträglich.

Für Anwendungen mit empfindlicher Elektronik können CS1-Paletten standardmäßig als ESD-Version geliefert werden. Diese Paletten besitzen elektrisch leitfähige Eigenschaften, wodurch elektrostatische Aufladung und die schädliche Entladung verhindert werden.

Kurzum: Die CS1 verfügt über eine stabile Basis, die sich vollständig an ein breites Spektrum von Anwendungen anpassen lässt. So ist die Palette nie überdimensioniert und kann zudem zu einem attraktiven Preis angeboten werden.



Passende Accessoires



Alternative Artikel

