
Artikelnummer: 83292200

Palettendeckel ESD 1200 × 800 mm - für die Verwendung mit Euronormbehältern - ESD-Ausführung: elektrisch leitfähiger Kunststoff - schwarz





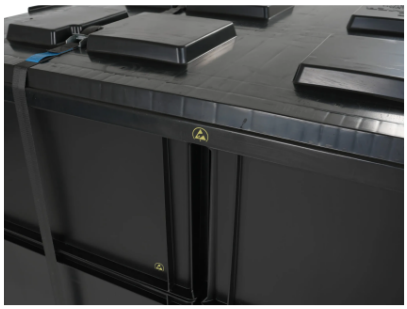

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Produktspezifikationen

Außenmaß (L x B x H)	1200 × 800 × 82 mm
Material	HDPE mit Kohlenstoffverbindung
Artikelnummer	83292200
Gewicht (kg)	5,5 kg
Farbe	Schwarz
Oberflächenwiderstand	?1x40 E4 Ohm bis <1x10 E11
Anzahl pro Palette	30

Eigenschaften

- **Robuster Palettendeckel 1200 × 800 mm aus elektrisch leitfähigem Kunststoff (ESD-Material)**
- **Deckelmaß inkl. Ränder: 1220 × 818 × H 82 mm**
- **Zentriert eine komplette Palettenladung mit Euronormbehältern (in ESD-Ausführung) – 4 Stück 600 × 400 mm pro Lage**
- **Geeignet für alle gängigen Euronormbehälter (aus ESD-Material)**
- **Realisiert eine stabile Transporteinheit**
- **Verhindert Produktschäden und Verunreinigungen**
- **Sorgt für brandsicheren Einsatz in (Hochregal-)Lagern mit Sprinkleranlagen**
- **Mit Zentrierrändern am Palettendeckel an beiden kurzen Seiten, sodass eine weitere Palette problemlos auf den Deckel gestellt werden kann, ohne herunterzurutschen**
- **Mit Vorrichtungen zum Anbringen von Spanngurten**
- **Palettendeckel sind ineinander stapelbar. Nesthöhe 50 mm**
- **Optionen: QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder**

Beschreibung

Unsere Palettendeckel in ESD-Ausführung - aus elektrisch leitfähigem Material - sind dafür vorgesehen, elektrostatische Aufladung und eine anschließende Entladung zu verhindern. Dadurch wird Schaden an empfindlicher Elektronik vermieden. Unsere ESD-Palettendeckel müssen mit Kunststoffpaletten und Stapelbehältern kombiniert werden, die ebenfalls elektrisch leitfähig sind. Die gesamte Ladeeinheit muss nämlich leitfähig sein - von der Oberseite bis zum Boden.

Der Palettendeckel 1200 × 800 mm wurde entwickelt, um Euronormbehälter auf einer Europalette zu zentrieren. Auf eine Lage einer Europalette passen 4 Behälter im Format 600 × 400 mm. Der Palettendeckel greift vollständig über diese Behälter. Da der Deckel passgenau schließt, entsteht eine stabile Transporteinheit. Durch die Verwendung dieses Palettendeckels kann darauf eine weitere Palette gestapelt werden. Zentrierränder an beiden kurzen Seiten der Palletcover fixieren diese gestapelte Palette. Dadurch lassen sich mehrere Paletteneinheiten stabil übereinander stapeln, ohne gegeneinander zu verrutschen.

Der Palettendeckel ist mit integrierten Leisten zum Umreifen ausgestattet - sowohl längs als auch quer. Dadurch kann die Palettenladung einfach zusätzlich mit Spanngurten gesichert werden.

Der ESD-Palettendeckel wird mit Euronormbehältern in ESD-Ausführung sowie einer passenden ESD-Europalette kombiniert. So entsteht eine sichere Ladeeinheit, bei der alle Sicherheitsaspekte berücksichtigt sind - sowohl Ladungssicherung als auch Produktschutz.

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de

Passende Accessoires



8.1208CD.ESD



83192201



83102222

Alternative Artikel



8.1208CD.ESD



83192201



83102222

Transoplast
+49 2822 9778-55
info@transoplast.de
transoplast.de